

2500S en 2500D kettingklemmen

5" tot 60" | wanddikte tot 12 mm




Lichtgewicht kettingklem met RVS jack-bars
Voor pijp/pijp, pijp/bocht en pijp/flens verbindingen
Enkele of dubbele ketting, klemkracht 2.500 kg

Krachtige lichtgewicht kettingklem

De 2500S met enkele ketting en 2500D met dubbele ketting zijn geschikt voor wanddikten tot circa 12 mm en hebben een klemkracht van maar liefst 2.500 kg. Door het lage eigen gewicht zijn deze allround kettingklemmen de ideale hulp in pipeshops of op locatie bij het uitlijnen van pijp/pijp-, pijp/bocht- of pijp/flensverbindingen.

Geschikt voor RVS pijpfitwerk

De rvs/inox jack-bars zijn standaard voorzien van stelbouten met een rvs/inox kogel. Zowel de enkele als dubbele uitvoering hebben rvs jack-bars die eenvoudig kunnen worden verplaatst of verwijderd zodat de kettingklemmen zijn te gebruiken op uiteenlopende diameters binnen het bereik van de ketting. Per kettinglengte worden voldoende jack-bars meegeleverd om te voorkomen dat de verzinkt stalen ketting in contact komt met de pijp, bocht of flens. De 2500 serie is daardoor uitermate geschikt voor het fitten van RVS leidingwerk.

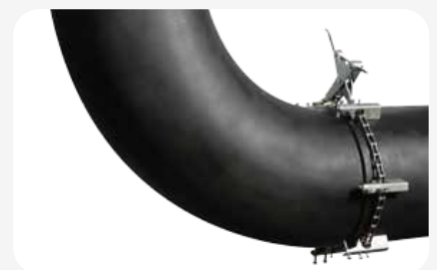

2500S kettingklemmen met enkele verzinkte ketting en rvs/inox jack-bars

Artikel nr.	Omschrijving	Aantal jack-bars	Bereik ID	Gewicht
2500SS512	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-12"	4	5" - 12"	6,3 kg
2500SS516	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-16"	5	5" - 16"	7,3 kg
2500SS520	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-20"	6	5" - 20"	8,3 kg
2500SS524	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-24"	7	5" - 24"	9,1 kg
2500SS532	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-32"	10	5" - 32"	11,7 kg
2500SS536	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-36"	11	5" - 36"	12,8 kg
2500SS542	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-42"	13	5" - 42"	14,2 kg
2500SS548	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-48"	14	5" - 48"	16,1 kg
2500SS554	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-54"	15	5" - 54"	17,8 kg
2500SS560	Kettingklem 2500 enkel RVS 5-60"	16	5" - 60"	19,5 kg

2500D kettingklemmen met dubbele verzinkte ketting en rvs/inox jack-bars

Artikel nr.	Omschrijving	Aantal jack-bars	Bereik ID	Gewicht
2500DS512	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-12"	4	5" - 12"	11,0 kg
2500DS516	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-16"	5	5" - 16"	12,6 kg
2500DS520	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-20"	6	5" - 20"	14,2 kg
2500DS524	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-24"	7	5" - 24"	15,4 kg
2500DS532	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-32"	10	5" - 32"	19,4 kg
2500DS536	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-36"	11	5" - 36"	20,5 kg
2500DS542	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-42"	13	5" - 42"	22,7 kg
2500DS548	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-48"	14	5" - 48"	24,1 kg
2500DS554	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-54"	15	5" - 54"	25,2 kg
2500DS560	Kettingklem 2500 dubbel RVS 5-60"	16	5" - 60"	27,0 kg

De 2500-serie kettingklemmen zijn standaard voorzien van stelbouten met een rvs/inox kogel om contactcorrosie te voorkomen. De schaarklem, respectievelijk enkel of dubbel, wordt met de kettingklem meegeleverd.

Losse onderdelen 2500S en 2500D kettingklemmen

Artikel nr.	Omschrijving
900	Jack-bar 2500S, enkele ketting
901	Jack-bar 2500D, dubbele ketting
902	Ketting 2500 per meter
904	Schaarklem 2500S, enkele ketting
908	Bout voor jack-bar 2500-serie

