


ACCU-FREEZE® pijpvriessysteem

portable LN2 systeem | werkbereik OD 6" - 12"

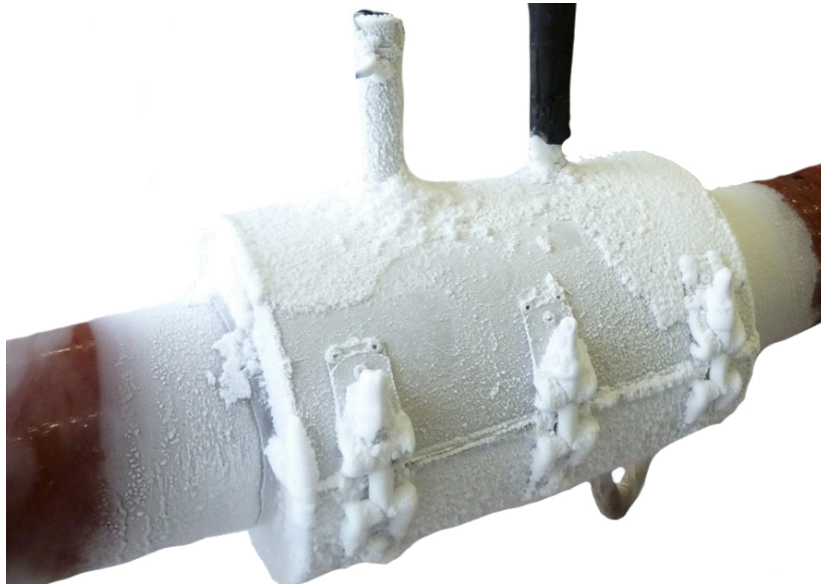


Pijpvriezen met LN2 vloeibaar stikstof
IJsplug weerstaat leidingdruk tot 138 Bar
Gepatenteerde digitale bewaking

Gemakkelijk in gebruik

De Accu-Freeze® pijpvriesset vormt een ijsplug in een bestaand leidingstelsel met behulp van vloeibaar stikstof dat door een tweedelige jacket stroomt die om een buis gemonteerd is op de plaats waar een tijdelijke afsluiting nodig is. Eén ijsplug (of vaak zelfs twee ijspluggen) maakt het mogelijk afsluiters te vervangen of repareren zonder een installatie volledig buiten bedrijf te stellen.

Veilig pijpvriezen met maatwerk

Het Accu-Freeze® systeem is bovenal veilig door de solide jackets en de spiraalleidingen. Met een hogedruk slang wordt de jacket gekoppeld aan de cilinder met vloeibaar LN2. Het proces wordt digitaal bewaakt terwijl zich een solide drukbestendige ijsplug vormt. De Accu-Freeze® systemen worden per pijpdiameter op maat geleverd. De uitvoering is altijd in overleg en hangt sterk af van de omgevingsfactoren.

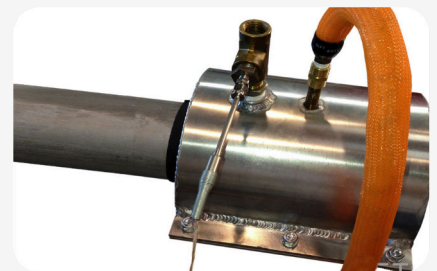



Accu-Freeze®

werkbereik
vriesmiddel

algemene specificaties

OD 150 - 305 mm (6" - 12")
vloeibaar stikstof LN2

Accu-Freeze®

complete set bestaat uit

Tweedelige jackets op maat
digitale controle-unit
solenoid regelklep
flexibele cryogene slang 3 m
diverse fittingen en T-stukken
temperatuurmonitor
zacht koperen leiding 5/16" of 1/4"
overdrukbeveiligingen
veiligheidshandschoenen
veiligheidsbril
handleiding
transportkoffer

