

CATALOGUS 2024

backinggasoplossingen

zuurstofmonitoren

pijpstoppers en -afsluiters

pijp- en kettingklemmen

orbitaal lasapparatuur

afkort- en bevelmachines

pijpfittersgereedschap




Pipework equipment voor de procesindustrie



Pipeq Pipework Equipment onderhoudt korte lijnen met een select aantal toonaangevende fabrikanten om de beste service te bieden. Samen met onze partners die wij exclusief vertegenwoordigen in de Benelux bieden wij een vakkundig advies en professionele service.

Advies, inbedrijfname, training, onderhoud, reparatie

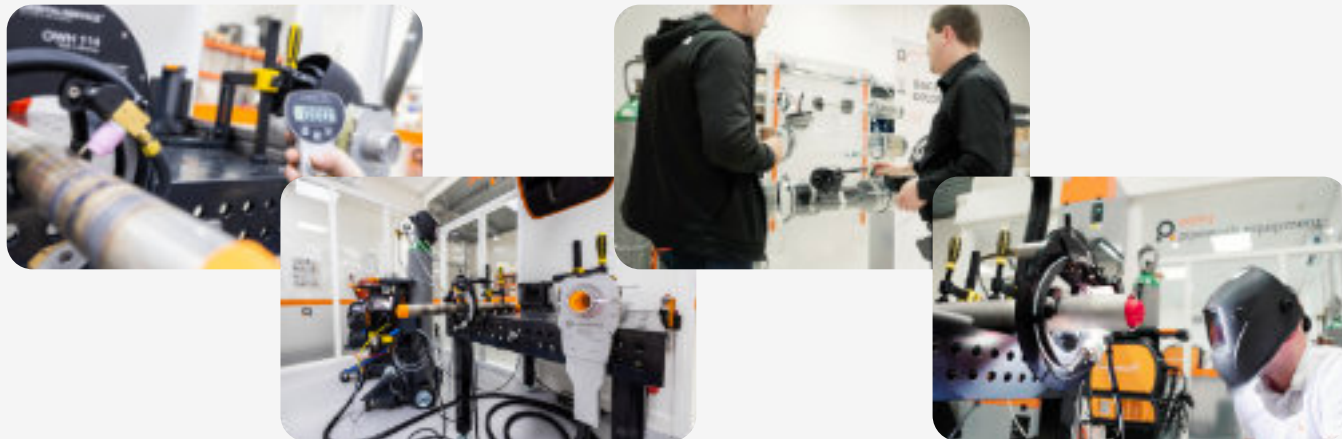

Orbitaal lasapparatuur

Pipeq Pipework Equipment geeft klanten de mogelijkheid orbitaal lasapparatuur uitgebreid te testen. Vanzelfsprekend lassen we het materiaal dat je ons aanlevert, volgens jouw specificaties. We leren pijpfiters, handlassers en operators om te gaan met orbitaal lasapparatuur en we zijn volledig ingericht om onderhoud en reparaties uit te voeren aan machines en lasapparatuur. Met onze eigen technische dienst bieden wij je een professionele service en jaarlijkse check-ups die de levensduur van je machines en lasapparatuur verlengt.

Inhoudsopgave



**Pipeq is
exclusief importeur
voor de Benelux**

Pipeq levert machines en gereedschappen voor pijp- (eind)bewerking en orbitaal laswerk aan pijpleidingen en procesapparatuur voor de procesindustrie, petrochemie en voedingsindustrie.

Pipeq Pipe Sizes App voor iOS of Android



Selecteer je schedulemaat en pijpmaat in inch of DIN en de app geeft je de ID inwendige diameter, wanddikte en het gewicht per meter.

Backinggassystemen	4
Backinggasspecials	5
Backinggasschijven	6
Backinggasstoppers	7
Zuurstofmonitoren	8-9
Opblaasbare afsluiters	10
Pijp- en persstoppers	11
Pijp- en kettingklemmen	12
Pijpondersteuning	13
Orbitaal stroombronnen	14
Orbitaal open en gesloten laskoppen	15
Orbitaal lasopstellingen	16
Orbitaal tube-to-tubesheet laskoppen	17
Bevelmachines	18
Afkort- en vlakmachines	19
Pijpfittersgereedschap	20
Pijpvriessystemen	21
ANSI schedule pijpmaten	22



Argweld® backinggasoplossingen

PurgeElite® backinggassystemen

ID DN25 - DN600 (1" - 24")

Opblaasbaar en gegarandeerd gasdicht
Hittebestendige slang (700° C)
Compenseert ovaliteit



PurgeDam® backinggasafsluiter

ID DN150 - DN2225 (6" - 88")

Enkelzijdige gasdichte afsluiter
Hittebestendig tot 90° C
Extra separate toevoer



QuickPurge® backinggassystemen

ID DN200 - DN2400 (8" - 96")

Opblaasbaar en gegarandeerd gasdicht
Hittebestendige slang (700° C)
Compenseert ovaliteit

Argweld® hittebestendige hoezen



PurgeGate® overdrukbeveiliging



Argweld® backinggasoplossingen

HotPurge® backinggassystemen

ID DN200 - DN2400 (8" - 96")

Voor pre-heating en PWHT toepassingen
Langdurig hittebestendig tot 300° C
Standaard met PurgeGate® beveiliging



Argweld® APF backinggasfolie

Wateroplosbare folie van PVA polyvinylalcohol

Voordeliger en technisch beter dan papier
Volledig wateroplosbaar, geen residu zoals bij papier
Biologisch afbreekbaar en zeer huidvriendelijk



Argweld® ATS sleepschoenen

Frontgas voorkomt oxidatie
In- en uitwendig gebogen en hittebestendig
Op maat leverbaar in iedere radius

Argweld® ABT backinggastape

Glasvezelversterkte
tape voor diverse
ampèrages



Argweld® AFE lascouveuses

Gasdicht,
lichtgewicht en
opvouwbaar voor
titanium en duplex



PurgeFlex® backinggasschijven


PurgeFlex® backinggasschijven

Bereik ID 25 tot 320 mm (1" - 12")

Gasdichte dubbele siliconen schijven
Zeer slijtvast en hittebestendige tot 320° C
Geschikt voor pijp/buis en bochten



PurgeFlex® complete sets

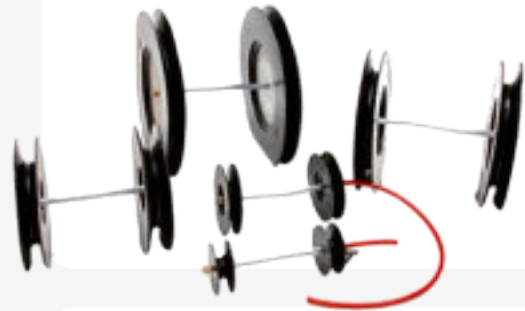

PurgeFlex® losse schijven



PurgeFlex® losse onderdelen



PurgeFlex® kofferset

Bereik DN25 tot DN165 (1" - 6")
31-delig in Peli koffer
hittebestendige tot 320° C



Backinggasstoppers

Pijpstoppers conisch

ID 10 tot 110 mm

Herkenbare kleur per maat, los leverbaar
Siliconen (Shore 35) hittebestendig tot 300° C
Tweezijdig conisch, groot bereik



Pijpstopperset conisch

Complete kofferset
Met slang en kogelkraan
14 stuks, 7 maten



PurgePlugs® nylon stoppers



PurgePlugs® kofferset

Complete 43-delige set in koffer
Bereik DN15-DN100 (1/2"-4")
Lichtgewicht nylon met NBR rubber ring



UHP backinggasdoppen

Bereik ID 6 mm tot 114,3 mm

Voor UHP cleanroom toepassingen
Geschikt voor Swagelok of Festo-SMC
3D geprint en gepatenteerd



PurgEye® zuurstofmonitoren


PRO2® en Weld-Tech® zuurstofmonitoren



PurgEye® 100 zuurstofmonitor
Meetbereik 0,01% zuurstof - 100 ppm
Duidelijk afleesbare display
Autokalibratie op 20,94%
RVS/inox behuizing IP65



PurgEye® 200 monitor
Bereik 1000-10 ppm
Pomp en alarm
Life time sensor

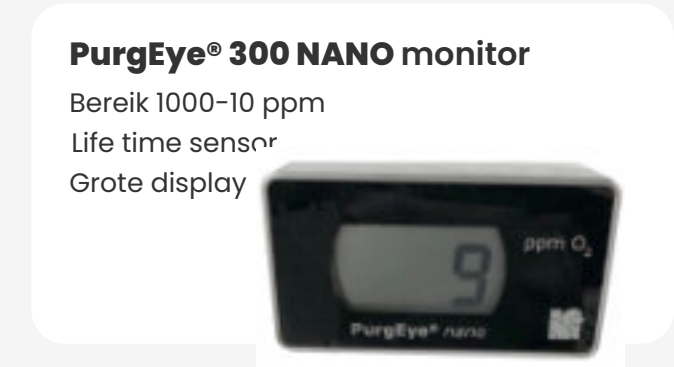

PurgEye® 1000 REMOTE monitor
Bereik 1000-10 ppm
Past in QuickPurge®
Life time sensor


Gooi je oude monitor niet weg!
Ontvang een inruilkorting!
** Informeer naar de voorwaarden*



PurgEye® 1500 SITE monitor
Bereik 1000-10 ppm
Pomp en alarm
IP65/IP68



PRO2expert® zuurstofmonitor
Meetbereik 1000 tot 10 ppm
Unieke kleurenindicator rood-oranje-groen
Waarden zelf in te stellen
Ingebouwde pomp en accu

PRO2stick® zuurstofmonitor
Meetbereik 1000 tot 10 ppm
Draadloos te koppelen met OS stroombronnen
Unieke aluminium behuizing, omkeerbaar display
Ingebouwde pomp en accu



PM40® zuurstofmonitor
Meetbereik 1000 tot 40 ppm
Nauwkeurigheid +/- 5 ppm
Thermo-elektrische sensor
Ingebouwde accu

Opblaasbare afsluiters



PSI® opblaasbare afsluiters

ID 25 - 2400 mm (1" - 96")

Cilindrisch, rond of vierkant
Herbruikbaar met slijtvaste nylon hoës
Hittebestendig tot 90° C



Low Profile® afsluiters

ID 152 - 2235 mm (8" - 88")

Compacte opblaasbare afsluiter
Geschikt voor bocht of T-stuk
Hittebestendig tot 90° C



RPP® opblaasbare afsluiters

ID 35 - 2000 mm (1,5" - 80")

Compacte afsluiter
Chemisch resistent rubber
Voor -40° C tot 70° C



PetroChem® afsluiters

ID 50- 1100 mm (2" - 44")

Chemisch resistent nylon
Hittebestendig tot 90° C
Slijtvast en herbruikbaar

Pijp- en persstoppers



Nylon pijpstoppers

Bereik DN15 tot DN150 (0,5" tot 6")

Duurzaam nylon 6
Vervangbare NBR rubber dichting
Lichtgewicht en corrosievrij

Aluminium pijpstoppers

Bereik DN40 tot DN900 (1,5" tot 36")

Chemicaliënbestendig
NBR dichting



PurgePlugs® kofferset

Complete 43-delige set voor ½" tot 4"



Stalen pijpstoppers

Bereik DN40 tot DN450 (1,5" tot 18")

Universele pijpstopper
NBR dichting



PlugFast® pijpstoppers

Bereik ID 18" tot 48"
Stabiele behuizing
Met 1 of 2 doorlaten



STA350 EN STA360 persstoppers


Bereik ID DN14 tot DN500

Testdruk tot maximaal 100 Bar
Diverse druktrappen
Met afsluiter en voetplaat





Pijp- en kettingklemmen

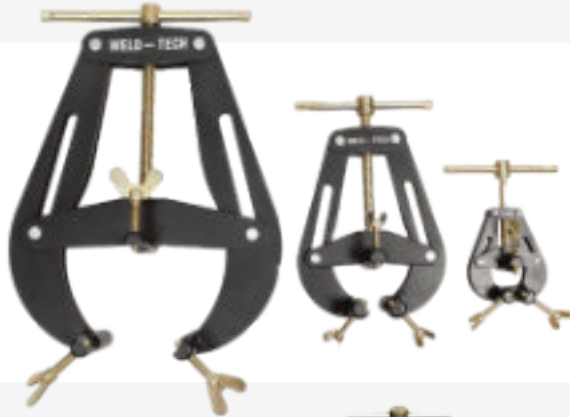

PF stalen pijpklem

Bereik OD 1" tot 14" (OD 27 tot 355 mm)
RVS gecoate klemdelen geschikt voor RVS/inox
Het grootste klembereik per klem
Lichtgewicht gepoedercoat staal

SC gietstalen pijpklem

Bereik OD 1" tot 14"
Vleugelbouten met
RVS kogelpunten



**LIFETIME
WARRANTY**
ON BROKEN PARTS

IMC centreerklem

Bereik ID 56 tot 940 mm
Voor RVS flenzen
2-knops bediening



200-serie kettingklem

Bereik OD 8" tot 60"
In te korten en verlengen
Middelzware uitvoering



300-serie kettingklem

Bereik OD 12" tot 60"
Zware uitvoering
Enkel of dubbel




TC600 kettingklem

Bereik OD 60 tot 600 mm
inclusief spanner
RVS/inox schakels



Hechtlastangen

Bereik OD 6 tot 114,3 mm
Voor MicroFit laswerk

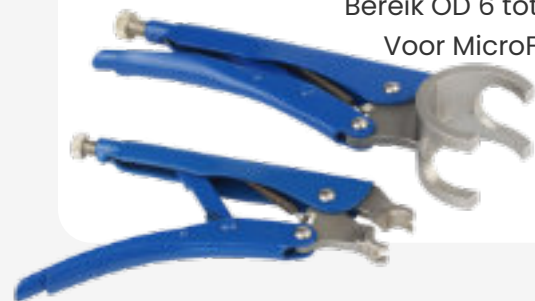

Pijpondersteuning

FLEXI rollenbokken


Belastbaar tot 6 ton
V-kop, rollen en geremde wielen
Veilig en gecertificeerd



CERTIFICAAT
VEILIGHEIDSTEST
CONFORM 2006/42/EG

FIX en FOLD pijpbokken

Belastbaar tot 1,5 ton
Gecertificeerd
Gepatenteerd

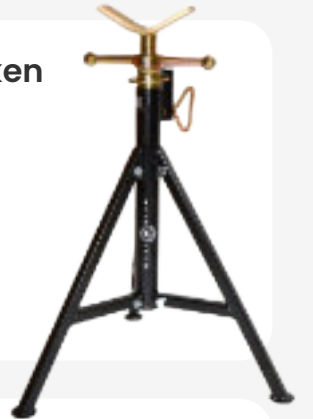

CERTIFICAAT
VEILIGHEIDSTEST
CONFORM 2006/42/EG

MULTI pijpschragen

Belastbaar tot 1,5 ton
Gecertificeerd
Gepatenteerd



Orbitalservice® orbitaal stroombronnen



CompactOne stroombron

Intuitieve 'smartphone' programmering
Uitgebreid geheugen voor programma's
Ingebouwde helpfunctie onder elke knop
Touchscreen kleurendisplay en twee USB-poorten



CompactDual stroombron

Eenvoudige interface
Twee touch screens
Voor alle OS laskoppen



Entry Level 2-in-One stroombron, compleet

Naar keuze OWH76 of OWH114 open laskop
Alles in één set met laskop en afstandsbediening



PRO2stick® zuurstofmonitor

Meetbereik 1000 tot 10 ppm

Draadloos te koppelen
Ingebouwde pomp en accu



RCplus afstandsbediening

Volledige draadloze controle



Orbitalservice® open en gesloten laskoppen

CWH gesloten laskoppen (CWH21-38-53-76-115)

Spelingsvrije rotorgeleiding

CWH21 geschikt voor MicoFit lassen
Koelcircuit en elektra gescheiden
Innovatief opspansysteem
Smalle compacte behuizing
High grade aluminium laskop
3D geprinte koolstofversterkte handgreep
Geen warmteoverdracht in de handgreep
Hitte- en UV-bestendig binnenwerk



OWH open laskoppen (OWH76-114-168-273)

Spelingsvrije aandrijving en overbrenging

Zeer laag weerstandsvermogen
Draadtoevoer optioneel mogelijk
High grade aluminium frame



CWF draadtoevoer

Met 1, 5 of 15 kg spoel

Robuuste koffer
Werkt in elke positie



Orbitalservice® orbitaal lasopstellingen

TR-1000 rollenbaan

Ideaal voor buis-flens

Aangedreven rotatierollen
Aarde op aandrukrol
Modulaire opstelling



TURN-100 rotatietafel

Flexibele opstelling met drieklaw

Lastafel met snelspansysteem
Spanbereik drieklaw 100 mm
Eenvoudig aan te passen



TURN-250 rotatietafel

Veelzijdige kantelbare drieklaw


Aluminium ITEM profielen
Spanbereik drieklaw 250 mm
Eenvoudig uit te breiden



EET-50 lasbocht-lasbocht

Unieke lasopstelling voor bochten

Ingebouwde OWH laskop
Aan te passen naar radius en diameter
3D geprint klemsysteem

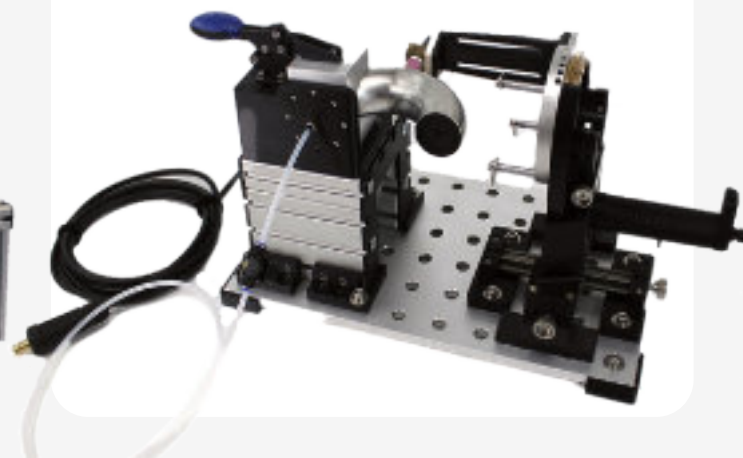

Orbitalservice® tube-to-tubesheet laskoppen

TTS-40 tube-to-tubesheet laskop

Compacte laskop zonder draadtoevoer

Eenvoudig aan te sturen met de CompactOne
Zelfcenterende spandoorn met excenterklem
Geschikt voor titanium en nikkellegeringen



TTS-90 tube-to-tubesheet laskop

Laskop met draadtoevoer

Communiqueert met de CompactOne
Meedraaiende draadtoevoer
Optioneel met AVC leverbaar



TTS-Autoline geleideframe

Instelbaar balansgewicht

Laskop snel handmatig te positioneren
Gelijkzijdige blokkering van drie assen
Lassen vanaf ID 2 mm mogelijk



ESCO® bevelmachines

ESCO® Ground bevelmachine

ID 12,7 tot 54,7 mm
ID 0,25"-2,155"



ESCO® Mongoos bevelmachine

ID 12,7 tot 54,7 mm
ID 0,625"-3"



ESCO® Wart bevelmachine

ID 12,7 tot 54,7 mm
ID 0,75"-4,5"



ESCO® Prepzilla bevelmachine

ID 12,7 tot 54,7 mm
ID 5,75"-8,625"



ESCO® Commander bevelmachine

ID 95,25 tot 355,6 mm
ID 3,75"-14"



ESCO® Dictator bevelmachine

ID 114,3 tot 457,2 mm
ID 4,5"-18"



ESCO® C-Hog bevelmachine

OD 12,7 tot 76,2 mm
ID 0,5"-3"



ESCO® C-Monster bevelmachine

OD 44,45 tot 114,3 mm
ID 1,75"-4,5"



Afkort- en vlakmachines

TF1.5 vlakmachine

Bereik OD 3,17 tot 38,1 mm
Onmisbaar voor MicroFit laswerk
Gewicht 3 kg



TF4.5 vlakmachine

Bereik OD 6 tot 114,3 mm
Klemschalen op maat
220V of accu



ESCO® Flange Hog flensvlakker

Klembereik ID 22,7 tot 263,9 mm
Draaibereik tot OD 355,8 mm
Explosie veilig zonder motor
Handbediende rotatie



ESCO® CoHog split frame machine

OD 60,3 tot 508 mm (2"-20")
Innovatieve uitlijning
Diverse aandrijvingen



ESCO® APS doorslijpmachine

Rechte geleiding of FlexTrack buis/tanks
Lichtgewicht 12,7 kg
Slijpdiepte 111 mm



Pijpfittersgereedschap

Elbowfix® zaagmallen (2-delig)

Slijtvast aluminium
Lasbocht aftekenen in 1,5 minuut
Gezaagde bocht geschikt voor orbitaal



Elbowfix® zaagmallen (2-delig)

3D geprint duurzaam kunststof
Lichtgewicht en sterk
Geen materiaalverlies



Prisma V-blokken

Voor OD 6 - 53 mm of OD 12 - 115 mm
Hechtlassen zonder high/low



WT high-low high/low meter

Compacte meetpen fixeerbare pennen



WT500 flenswaterpas

Snel verstelbare flenspennen met veren



Pijpvriessystemen



Qwik-Freezer® pijpvriessysteem

OD 3/8" tot 8" (10 mm tot 200 mm)


Portable CO2 systeem
Vloeibare kooldioxide
IJsplug tot 138 Bar



Accu-Freeze® pijpvriessysteem

OD 6" tot 12" (150 tot 305 mm)

Portable LN2 systeem
Vloeibaar stikstof
IJsplug tot 138 Bar

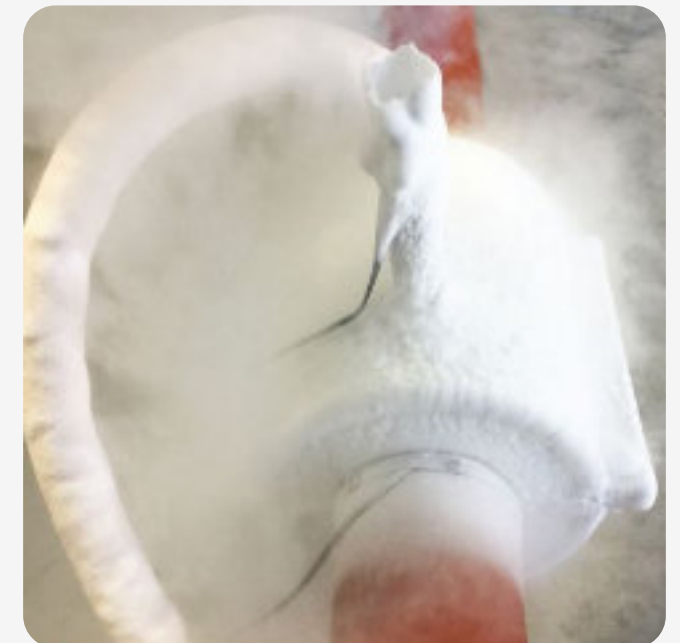




ANSI schedule pijpmaten (volgens ASME/ANSI B36.10M)

Nominaal mm	inch	OD mm	ANSI schedule pijpmaten (volgens ASME/ANSI B36.10M)											
			20	30	STD	40	60	XS	80	100	120	140	160	XXS
15	½	21,3			2,77	2,77		3,73	3,73				4,78	7,47
					2,77	2,77		1,62	1,62				1,95	2,55
20	¾	26,7			2,87	2,87		3,91	3,91				5,56	7,82
					1,69	1,69		2,20	2,20				2,90	3,64
25	1	33,4			3,38	3,38		4,55	4,55				6,35	9,09
					2,50	2,50		3,24	3,24				4,24	5,45
32	1¼	42,2			3,56	3,56		4,85	4,85				6,35	9,70
					3,39	3,39		4,47	4,47				5,61	7,77
40	1½	48,3			3,68	3,68		5,08	5,08				7,14	10,15
					4,05	4,05		5,41	5,41				7,25	9,56
50	2	60,3			3,91	3,91		5,54	5,54				8,74	11,07
					5,44	5,44		7,48	7,48				11,11	13,44
65	3½	73,0			5,16	5,16		7,01	7,01				9,53	14,02
					8,63	8,63		11,41	11,41				14,92	20,39
80	3	88,9			5,49	5,49		7,62	7,62				11,13	15,24
					11,29	11,29		15,27	15,27				21,35	27,68
90	3½	101,6			5,74	5,74		8,08	8,08				-	-
					13,57	13,57		18,63	18,63				-	-
100	4	114,3			6,02	6,02		8,56	8,56		11,13		13,49	17,12
					16,07	16,07		22,32	22,32		28,32		33,54	41,03
125	5	141,3			6,55	6,55		9,53	9,53		12,70		15,88	19,05
					21,77	21,77		30,97	30,97		40,28		49,11	57,43
150	6	168,3			7,11	7,11		10,97	10,97		14,27		18,26	21,95
					28,26	28,26		42,56	42,56		54,20		67,56	79,22
200	8	219,1	6,35	7,04	8,18	8,18	10,31	12,70	12,70	15,09	18,26	20,62	23,01	22,23
			33,31	36,81	42,55	42,55	53,08	64,64	64,64	75,92	100,92	100,92	111,27	107,92
250	10	273,1	6,35	7,80	9,27	9,27	12,70	12,70	15,09	18,26	21,44	25,40	28,58	25,40
			41,77	51,03	60,31	60,31	81,55	81,55	96,01	114,75	133,06	155,15	172,33	155,15
300	12	323,9	6,35	8,38	10,53	10,31	14,27	12,70	17,48	21,44	25,40	28,58	33,32	25,40
			49,73	65,20	73,88	79,73	108,96	97,46	132,08	159,91	186,97	208,14	238,76	186,97
350	14	355,6	7,92	9,53	9,53	11,13	15,09	12,70	19,05	23,83	27,79	31,75	35,71	
			67,90	81,33	81,33	94,55	126,71	107,39	158,10	194,96	224,65	253,56	281,70	
400	16	406,4	7,92	9,53	9,53	12,70	16,66	12,70	21,44	26,19	30,96	36,53	40,39	
			77,83	93,27	93,27	123,30	160,12	123,30	203,53	245,56	286,64	333,19	363,35	
450	18	457,2	7,92	11,13	9,53	14,27	19,05	12,70	23,88	29,36	34,93	39,67	45,24	
			87,71	122,38	105,16	155,80	205,74	139,15	254,55	309,62	363,56	408,26	459,37	
500	20	508,0	9,53	12,70	9,53	15,09	20,62	12,70	26,19	32,54	38,10	44,45	50,01	
			117,15	155,12	117,15	183,42	247,83	155,12	311,17	381,53	441,49	508,11	561,81	
550	22	558,8	9,53	12,70	9,53	-	22,23	12,70	28,58	34,93	41,28	47,63	53,98	
			129,13	171,09	129,13	-	294,25	171,09	373,83	451,42	527,02	600,63	672,26	
600	24	609,6	9,53	14,27	9,53	17,48	24,61	12,70	30,96	38,89	46,02	52,37	59,54	
			141,12	209,64	141,12	255,41	355,26	187,06	442,08	547,71	640,03	720,15	808,22	
650	26	660,4	12,70	-	9,53	-	-	12,70	-	-	-	-	-	
			202,72	-	152,87	-	-	202,72	-	-	-	-	-	
700	28	711,2	12,70	15,88	9,53	-	-	12,70	-	-	-	-	-	
			218,69	271,21	164,85	-	-	218,69	-	-	-	-	-	
750	30	762,0	12,70	15,88	9,53	-	-	12,70	-	-	-	-	-	
			234,67	292,18	176,84	-	-	234,67	-	-	-	-	-	
800	32	812,8	12,70	15,88	9,53	17,48	-	12,70	-	-	-	-	-	
			250,64	312,15	188,82	342,91	-	250,64	-	-	-	-	-	
850	34	863,6	12,70	15,88	9,53	17,48	-	12,70	-	-	-	-	-	
			266,61	332,12	200,31	364,90	-	266,61	-	-	-	-	-	
900	36	914,4	12,70	15,88	9,53	19,05	-	12,70	-	-	-	-	-	
			282,27	351,70	212,56	420,42	-	282,27	-	-	-	-	-	

Uitwendige diameter (OD) in mm
Gewichten in kg/m
Wanddikte in mm
Drukfouten voorbehouden

Aantekeningen

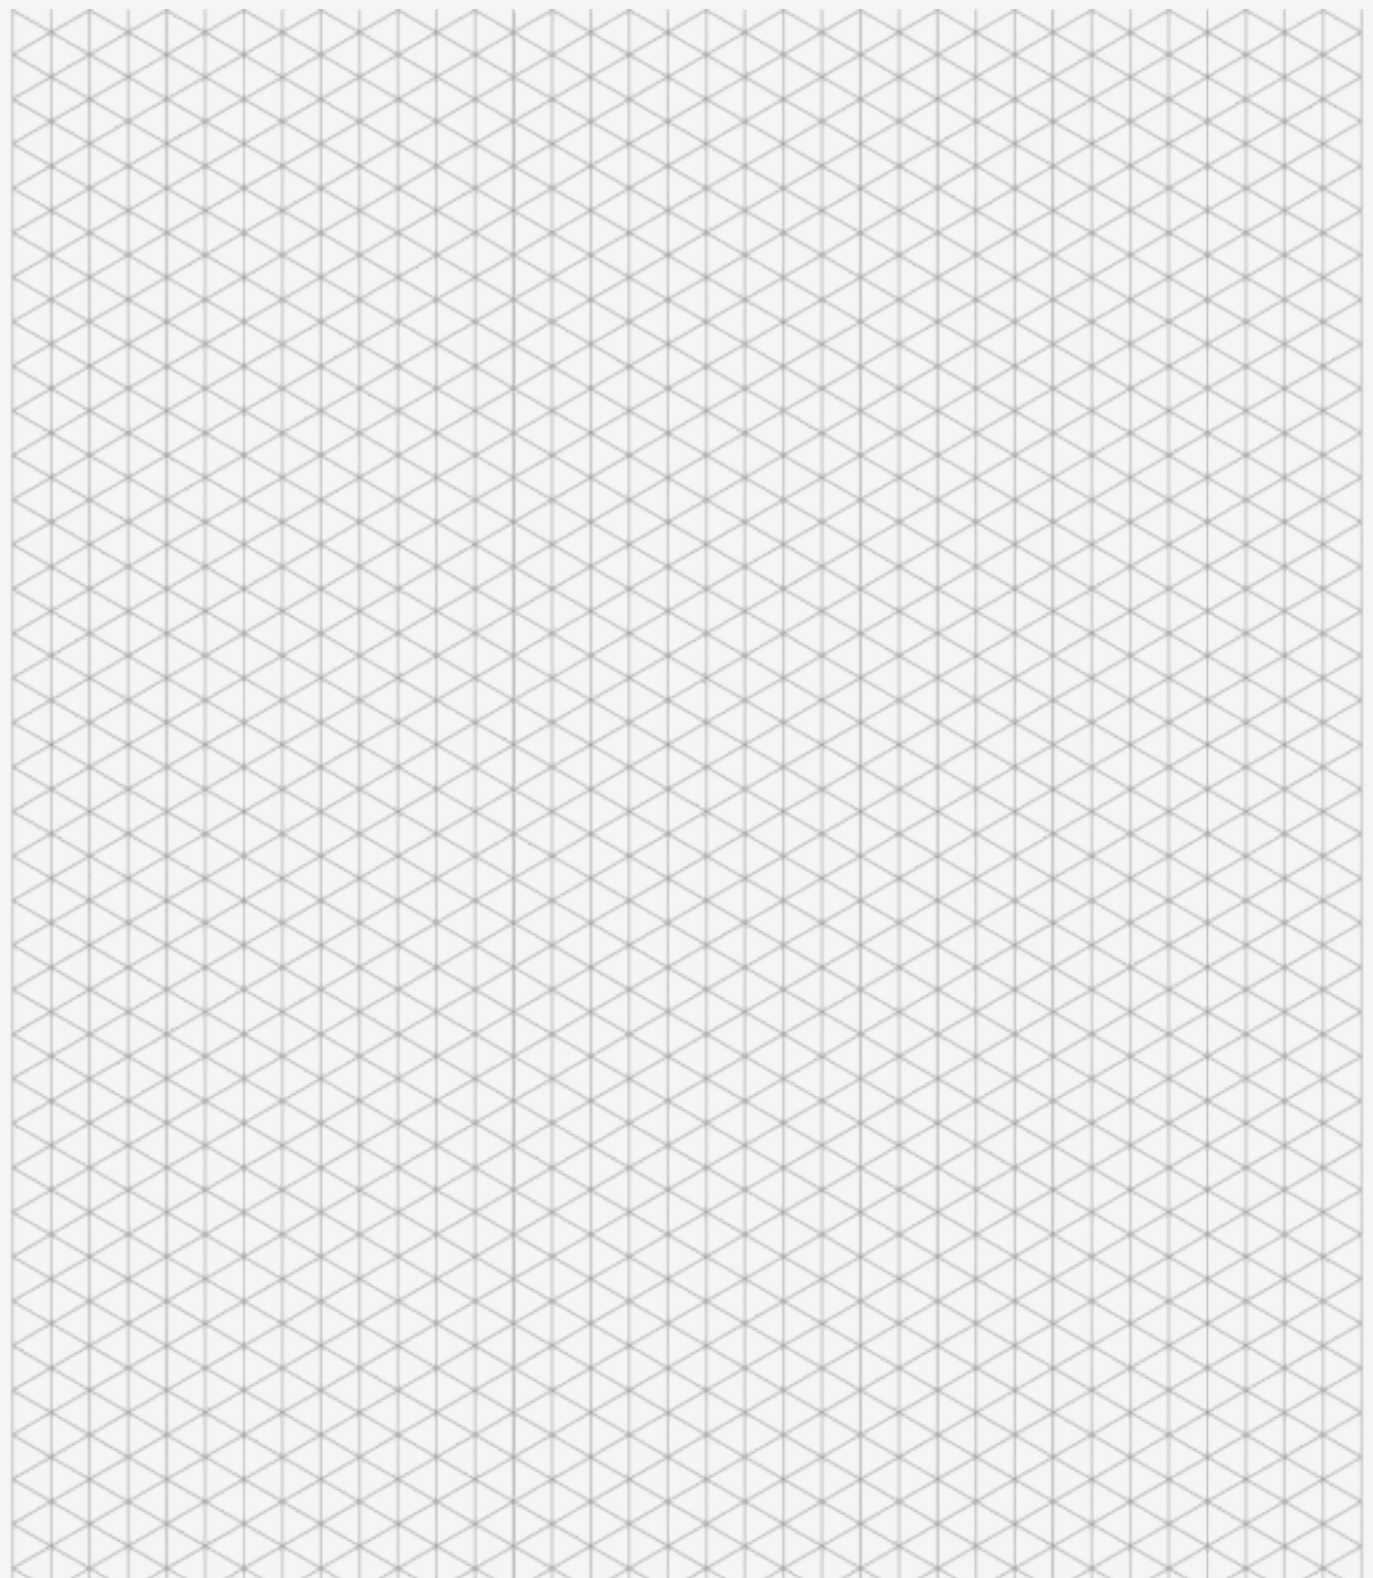

Pipeq Pipework Equipment BV

Kantoor, showroom en werkplaats

Kerkenbos 10103

6546 BJ Nijmegen

info@pipeq.nl

+31 (0)88 70 80 700

Pipeq Pipework Equipment BV

Centraal magazijn

Koningskampen 20a

5321 JK Hedel



Join experience[®]