

PlugFast® teststoppers

DN450 - DN1200 (18" - 48")



Voor druktesten of afdichten
Leverbaar met afsluitbare doorgang
Snel te positioneren


Diverse uitvoeringen

De standaard PlugFast® teststoppers bestaan uit een rubber ring tussen een verzinkt stalen schijf en ring. De PlugFast® stoppers gemakkelijk en snel vast te draaien met een sleutel of accuschroefmachine.

Naast de standaard uitvoering is de PlugFast® stopper leverbaar met een tweede doorgang. Deze kan onder andere worden gebruikt om een leiding na het testen snel te legen zonder de gehele stopper te verwijderen. Deze zogenoemde "twin port" is normaal uitgevoerd als 2" (50 mm) doorlaat en bevindt zich tegen de rand van de PlugFast® stopper.

Veilig druktesten uitvoeren

Deze stoppers moeten ALTIJD worden geborgd met een klem of steun om de testdruk te weerstaan en verschuiven te voorkomen. Stoppers NOOIT gebruiken zonder borging.

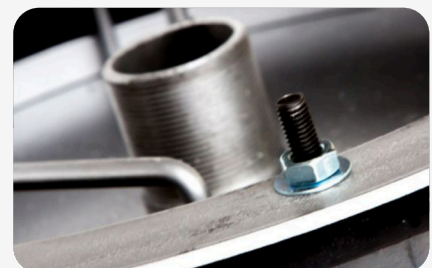



PlugFast® teststoppers

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Bereik ID	Gewicht	Testdruk*
PSPR0450	PlugFast® teststopper	18"	436-480 mm	9,10 kg	1,35 Bar
PSPR0475	PlugFast® teststopper	19"	461-505 mm	9,74 kg	1,35 Bar
PSPR0500	PlugFast® teststopper	20"	486-530 mm	10,38 kg	1,35 Bar
PSPR0525	PlugFast® teststopper	21"	511-555 mm	11,28 kg	1,35 Bar
PSPR0550	PlugFast® teststopper	22"	536-580 mm	12,65 kg	1,35 Bar
PSPR0575	PlugFast® teststopper	23"	561-605 mm	12,87 kg	1,35 Bar
PSPR0600	PlugFast® teststopper	24"	586-630 mm	15,57 kg	1,35 Bar
PSPR0625	PlugFast® teststopper	25"	611-655 mm	17,80 kg	1,35 Bar
PSPR0650	PlugFast® teststopper	26"	636-680 mm	17,97 kg	1,35 Bar
PSPR0675	PlugFast® teststopper	27"	661-705 mm	18,44 kg	1,35 Bar
PSPR0700	PlugFast® teststopper	28"	686-730 mm	19,90 kg	1,35 Bar
PSPR0750	PlugFast® teststopper	30"	736-780 mm	25,09 kg	1,21 Bar
PSPR0775	PlugFast® teststopper	31"	761-805 mm	27,80 kg	1,21 Bar
PSPR0800	PlugFast® teststopper	32"	786-830 mm	28,90 kg	1,21 Bar
PSPR0850	PlugFast® teststopper	33"	811-855 mm	30,12 kg	1,21 Bar
PSPR0825	PlugFast® teststopper	34"	836-880 mm	32,20 kg	1,21 Bar
PSPR0875	PlugFast® teststopper	35"	861-905 mm	33,00 kg	1,21 Bar
PSPR0900	PlugFast® teststopper	36"	886-930 mm	35,08 kg	1,21 Bar
PSPR0950	PlugFast® teststopper	38"	936-980 mm	38,50 kg	1,21 Bar
PSPR0975	PlugFast® teststopper	39"	962-988 mm	40,00 kg	1,21 Bar
PSPR1000	PlugFast® teststopper	40"	986-1030 mm	42,00 kg	1,21 Bar
PSPR1050	PlugFast® teststopper	42"	1036-1080 mm	48,00 kg	1,21 Bar
PSPR1125	PlugFast® teststopper	45"	1112-1138 mm	56,00 kg	1,21 Bar
PSPR1175	PlugFast® teststopper	47"	1181-1206 mm	72,00 kg	1,21 Bar
PSPR1200	PlugFast® teststopper	48"	1196-1230 mm	88,00 kg	1,14 Bar

* Genoemde testdrukken zijn indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnendiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktasten de pijpstoppers ALTIJD borgen.