


PurgEye® 300 NANO zuurstofmonitor

meetbereik tot 0,001 % zuurstof (O₂) - 10 ppm

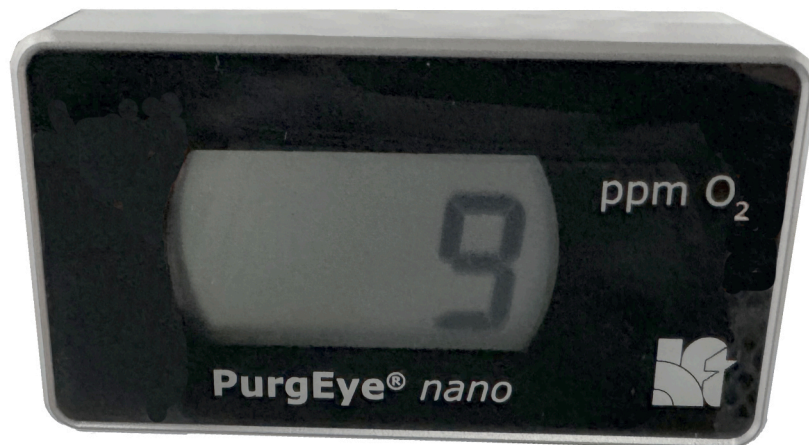

Onderhoudsarme long life sensor
Compacte free-flow zuurstofmonitor
IP65 behuizing, long life sensor

Lichtgewicht, efficiënt, nauwkeurig

De compacte handzame PurgEye® 300 NANO is een kostenefficiënte zogenoemde free flow monitor. Zelf bij een lage gasstroom van een paar liter per minuut is de 300 NANO al in staat nauwkeurig de restzuurstof in backinggas te meten. Aangezien bijna alle backinggassituaties te maken hebben met een overdruk, is de PurgEye® 300 NANO overal in te zetten. In combinatie met flexibel Gorilla tripod kan de lichtgewicht NANO aan van alles worden bevestigd.

Duurzaam en onderhoudsarm

De onderhoudsarme long life sensor en de compacte aluminium behuizing maken de NANO favoriet bij veel pijplasser in pipe-shops waar dagelijks RVS en hoogwaardige legeringen worden gelast. De sensor heeft een opwarm-tijd van minder dan een minuut. De PurgEye® 300 NANO wordt gevoed door een externe 12 Volt adapter of een 12 Volt powerbank (niet meegeleverd).





PurgEye® 300 NANO algemene specificaties

meetbereik	10 - 1000 ppm zuurstof (O ₂)
nauwkeurigheid	0,002%
beschermingsklasse	IP65
afmeting monitor	94 x 51 x 31 mm
afmeting OLED display	48 x 25 mm
afmeting koffer	380 x 330 x 100 mm
gewicht monitor	225 gr
gewicht met koffer	1050 gr
voeding	12V adapter of 12V powerbank

PurgEye® 300 NANO complete set (artikelnummer API300N) omvat

PurgEye® 300 zuurstofmonitor met twee gasaansluitingen
beschermgasslangen (aan- en afvoer)
handleiding
testcertificaat / QS kwaliteit- en veiligheidcertificaat
ABS koffer met schuimvulling



Gooi je oude monitor niet weg!

Ontvang een inruilkorting!

Bij aanschaf van een nieuwe PurgEye® 300 NANO ontvang je na inlevering van je oude monitor een inruilkorting* van € 100,-

* Informeer naar de voorwaarden