

PurgeFlex® backinggasschijven

bereik ID 25 tot 320 mm (1" - 12")



Gasdichte dubbele siliconen schijven
Zeer slijtvast en hittebestendig tot 320°C
Geschikt voor pijp/buis en bochten

Economisch en duurzaam


De PurgeFlex® backinggasschijven besparen gas en reduceren de spoeltijd. Ze zijn uitermate geschikt voor het lassen van hulpstukken (bochten, flenzen of T-stukken) aan pijp of buis. PurgeFlex® wordt standaard geleverd als set met twee dubbele siliconen schijven, een flexibel verbindingstuk, een gas slang en een RVS trekkabel. Uiteraard zijn alle onderdelen ook los leverbaar om elke gewenste combinatie te maken.

Hittebestendig

Het hoogwaardige siliconen rubber is zeer slijtvast en bestand tegen extreme temperaturen tot 320°C. De siliconen schijven en flexibele koppelingen zijn onderling uitwisselbaar.

Complete kofferset

De PurgeFlex® serie is ook leverbaar als complete set voor 1" tot en met 6" in een stevige slagvaste koffer (zie afbeelding). Artikel nr. EZPF-99.

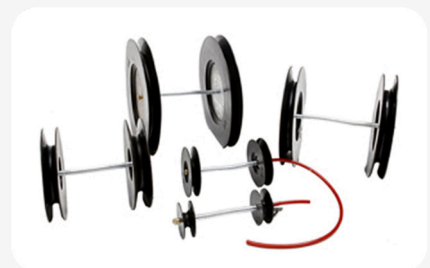



PurgeFlex® complete sets

Artikel nr.	Omschrijving	Bereik ID	Diam. schijven	Gewicht
EZPF032	PurgeFlex® compleet ID 25-31 mm	25-31 mm	Ø 32 mm	650 gr
EZPF043	PurgeFlex® compleet ID 32-40 mm	32-40 mm	Ø 43 mm	650 gr
EZPF054	PurgeFlex® compleet ID 41-50 mm	41-50 mm	Ø 54 mm	650 gr
EZPF064	PurgeFlex® compleet ID 52-61 mm	52-61 mm	Ø 64 mm	700 gr
EZPF078	PurgeFlex® compleet ID 62-74 mm	62-74 mm	Ø 78 mm	750 gr
EZPF090	PurgeFlex® compleet ID 75-86 mm	75-86 mm	Ø 90 mm	750 gr
EZPF110	PurgeFlex® compleet ID 85-101 mm	85-101 mm	Ø 110 mm	800 gr
EZPF120	PurgeFlex® compleet ID 100-110 mm	100-110 mm	Ø 120 mm	900 gr
EZPF142	PurgeFlex® compleet ID 120-135 mm	120-135 mm	Ø 142 mm	950 gr
EZPF160	PurgeFlex® compleet ID 140-155 mm	140-155 mm	Ø 160 mm	1250 gr
EZPF175	PurgeFlex® compleet ID 150-165 mm	150-165 mm	Ø 175 mm	1350 gr
EZPF210	PurgeFlex® compleet ID 175-200 mm	175-200 mm	Ø 210 mm	1700 gr
EZPF230	PurgeFlex® compleet ID 195-215 mm	195-215 mm	Ø 230 mm	1800 gr
EZPF270	PurgeFlex® compleet ID 235-260 mm	235-260 mm	Ø 270 mm	2100 gr
EZPF290	PurgeFlex® compleet ID 255-280 mm	255-280 mm	Ø 290 mm	2300 gr
EZPF310	PurgeFlex® compleet ID 275-300 mm	275-300 mm	Ø 310 mm	2500 gr
EZPF300	PurgeFlex® compleet ID 290-320 mm	290-320 mm	Ø 330 mm	2900 gr

PurgeFlex® compleet wordt geleverd als set met twee siliconen schijven met dubbele dichting, een flexibel koppelstuk 200 mm, een backinggasslang en een RVS trekkabel.

PurgeFlex® losse schijven

Artikel nr.	Omschrijving	Gewicht
EPF002531	PurgeFlex® schijf ID 25-31 mm	650 gr
EPF003240	PurgeFlex® schijf ID 32-40 mm	650 gr
EPF004150	PurgeFlex® schijf ID 41-50 mm	650 gr
EPF005261	PurgeFlex® schijf ID 52-61 mm	700 gr
EPF006274	PurgeFlex® schijf ID 62-74 mm	750 gr
EPF007586	PurgeFlex® schijf ID 75-86 mm	750 gr
EPF085101	PurgeFlex® schijf ID 85-101 mm	800 gr
EPF100110	PurgeFlex® schijf ID 100-110 mm	900 gr
EPF120135	PurgeFlex® schijf ID 120-135 mm	950 gr
EPF140155	PurgeFlex® schijf ID 140-155 mm	1250 gr
EPF150165	PurgeFlex® schijf ID 150-165 mm	1350 gr
EPF175200	PurgeFlex® schijf ID 175-200 mm	1700 gr
EPF195215	PurgeFlex® schijf ID 195-215 mm	1800 gr
EPF235260	PurgeFlex® schijf ID 235-260 mm	2100 gr
EPF255280	PurgeFlex® schijf ID 255-280 mm	2300 gr
EPF275300	PurgeFlex® schijf ID 275-300 mm	2500 gr
EPF290320	PurgeFlex® schijf ID 290-320 mm	2900 gr

PurgeFlex® onderdelen

Artikel nr.	Omschrijving
EPFXX-120	PurgeFlex® koppelset 120 mm compleet
EPFXX-150	PurgeFlex® koppelset 150 mm compleet
EPFXX-200	PurgeFlex® koppelset 200 mm compleet
EPFXX05	PurgeFlex® sintermetalen filter
EPFXX06	PurgeFlex® beugel voor karabijnhaak
EPFXX07	PurgeFlex® gaslang 10 ml
EPFXX08	PurgeFlex® trekkabel RVS 10 ml
EPFXX09	PurgeFlex® snelkoppeling (female)
EPFXX10	PurgeFlex® snelkoppeling (male)
EPFXX-EZ-XX-05	PurgeFlex® schroefkoppeling
EPFXX01-120	PurgeFlex® flexibel koppelstuk 120 mm
EPFXX01-150	PurgeFlex® flexibel koppelstuk 150 mm
EPFXX01-200	PurgeFlex® flexibel koppelstuk 200 mm

PurgeFlex® koppelsets bestaan uit een flexibel koppelstuk, snelkoppelingen, schroefkoppling, beugel en sintermetalen filter. Alle onderdelen zijn ook los leverbaar.